


銅線用裸圧着端子 アース端子 (R形)

UL E74917

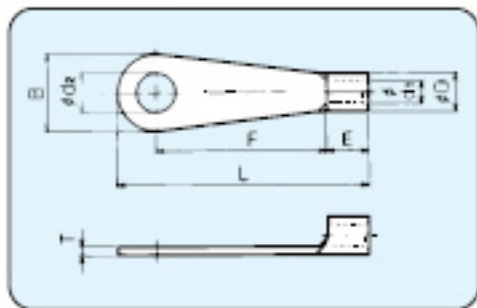

RoHS指令対応品

種	呼 び	各 部 の 寸 法								適 合 電 線 範 囲			適 合 工 具	一箱入数
		φd ₁	B	L	F	E	φD	φd ₂	T	単線mm	撚線mm	AWG		
⑤	R2-E4	4.3	8.5	28.8	20.0	4.5	4.2	2.3	0.8	1.14	1.04	16-14	*DS-H12, *DS-H18 *DS-H214, *DS-E14 *DH-1B, *DS-A5 *DS-H34S	500 (100×5)
⑤	R2-E5	5.3								1.5	1.4			
⑤	R2-E6	6.4	12.0	30.5	1.82	2.63								

1. 各呼びの印は、UL登録品です。
2. *印はUL適合工具です。